



MERKBLATT


Manuelle Feuerwehrbedienung Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Aufbau der manuellen Feuerwehrbedienung (RWA-Bedienstelle)

(Grundlage: Brandschutzrichtlinie „Rauch- und Wärmeabzugsanlagen“ Ziffer 4.7 / Betätigung und Auslösung)

Bei geforderten automatischen Auslöseeinrichtungen (Brandmeldeanlage) ist die Ansteuerung über die manuelle Feuerwehrbedienung übergeordnet.

Funktionstasten

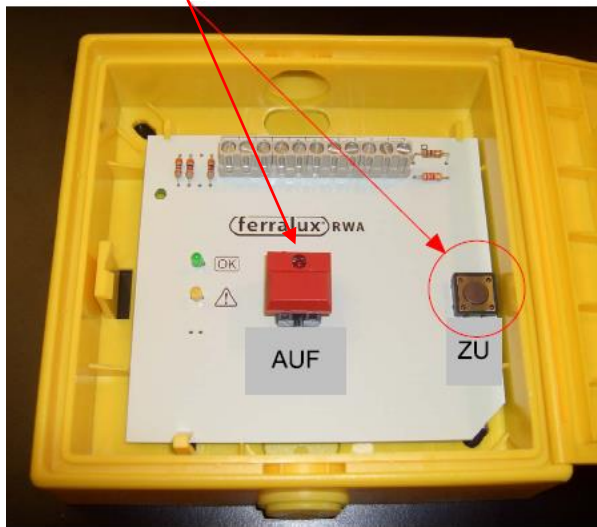

+ 1.50



Beschriftungen

Gehäusefarbe:

- gelb RAL 1018/1004

Funktionstasten:

- „RWA AUF“
- „RWA ZU“

LED-Anzeigen:

- „RWA AUF“ (rot)
- „Betrieb OK“ (grün)
- „Störung“ (gelb)

Einbauhöhe:

- plus 1.50 m ab ok. fertig Boden

Sarnen, 01. August 2018